

Catálogo Auditório

INSPIRING PLACES

PERFILFORMA


Rua Drº Rafael Duque Nº6 Loja B

1500-250 Lisboa

Tel:214787250 Fax:214787259

e:geral@perfilforma.pt

www.perfilforma.pt

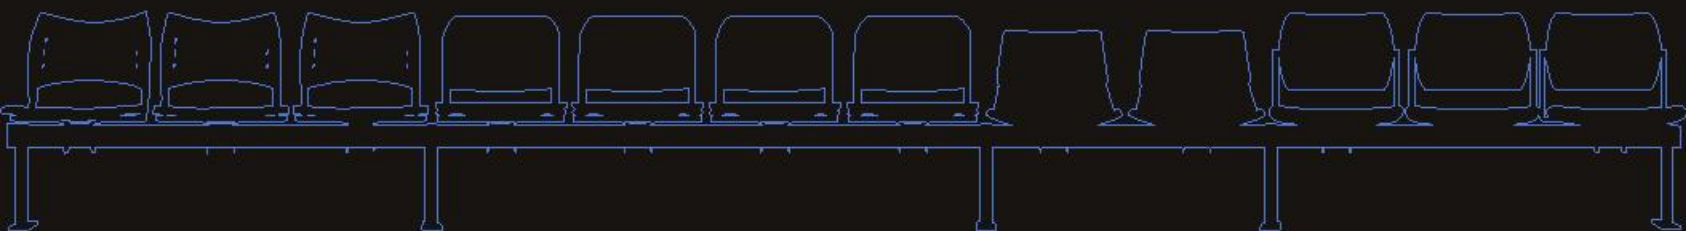

LINHA AXIS

Auditório Axis - Assento Fixo em Madeira



Auditório Axis - Assento Fixo Estofado



Auditório Axis - Assento Fixo em Madeira com Palmatôria Incorporada



Auditório Axis - Assento Fixo Estofado com Palmatôria Incorporada



Auditório Axis - Assento Fixo em Madeira com Palmatôria



Auditório Axis - Assento Fixo Estofado com Palmatôria



Auditório Axis - Assento Rebatível em Madeira



Auditório Axis - Assento Rebatível Estofado



Auditório Axis - Assento Rebatível em Madeira com Palmatôria



Auditório Axis - Assento Rebatível Estofado com Palmatôria



AXIS - Assento Fixo em Madeira



Ficha Técnica:

- Assento e costa em madeira laminada fava prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm

AXIS - Assento Fixo Estofado



Ficha Técnica:

- Assento e costa estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm

AXIS - Assento Fixo em Madeira com Palmatória Incorporada



Ficha Técnica:

- Assento e costa em madeira laminada feta prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branca, preto ou extralumino;
- Braço Incorporado no assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira feta.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 115mm

AXIS - Assento Fixo Estofado com Palmatória Incorporada



Ficha Técnica:

- Assento e costa estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branca, preto ou extralumino;
- Braço Incorporado no assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira feta.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Fixo em Madeira com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em Madeira Laminada Falsa prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira falsa.

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 115mm

AXIS - Assento Fixo Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e costa estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira falsa.


Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Rebatível em Madeira

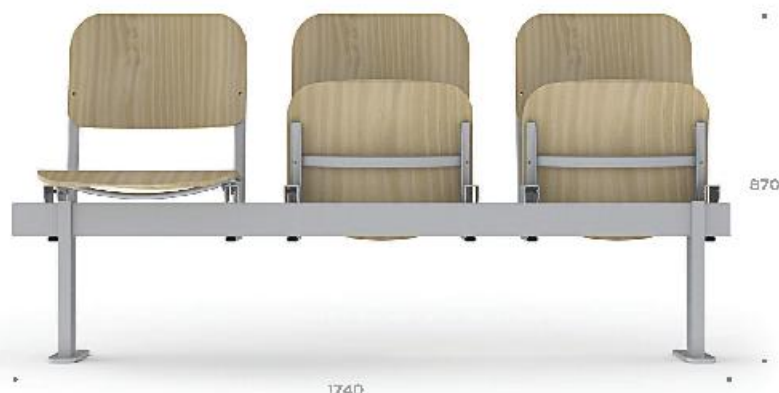

Ficha Técnica:

- Assento e costa em madeira laminada fava prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino;

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Rebatível Estofado



Ficha Técnica:

- Assento e Costa Estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

AXIS - Assento Rebatível em Madeira com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em Madeira Laminada Faia prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.



Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Rebatível Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa Estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.



Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 105mm

LINHA ISO SMART

Auditório ISO Smart - Assento Estofado Fixo



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Fixo



Auditório ISO Smart - Assento Estofado Fixo com Palmatória Incorporada



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Fixo com Palmatória Incorporada



Auditório ISO Smart - Assento Estofado Fixo com Palmatória



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Fixo com Palmatória



Auditório ISO Smart - Assento Estofado Relatável



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Relatável




Auditório ISO Smart - Assento Estofado Relatável com Palmatória



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Relatável com Palmatória



ISO Smart - Assento Fixo

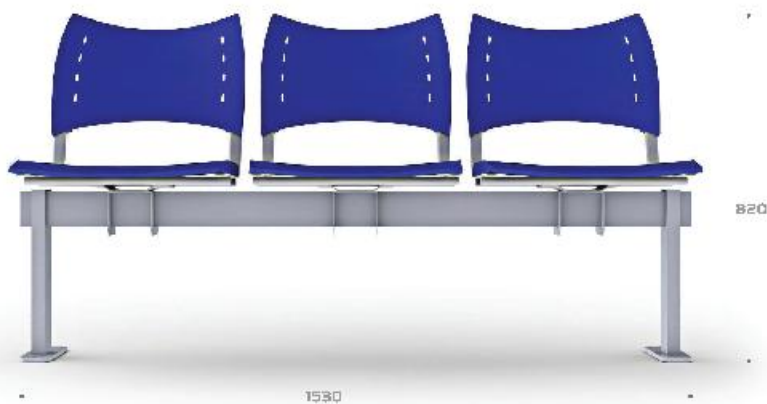

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxi cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Cores em polipropileno: 

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1020mm |
| - 3 Lugares | 1530mm |
| - 4 Lugares | 2040mm |
| - 5 Lugares | 2550mm |
| - 6 Lugares | 3060mm |

Distância entre Lugares:

- 40mm

ISO Smart - Assento Fixo Estofado



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxi cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Cores em polipropileno: 


Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1020mm |
| - 3 Lugares | 1530mm |
| - 4 Lugares | 2040mm |
| - 5 Lugares | 2550mm |
| - 6 Lugares | 3060mm |

Distância entre Lugares:

- 40mm

ISO Smart - Assento Fixo com Palmatória Incorporada

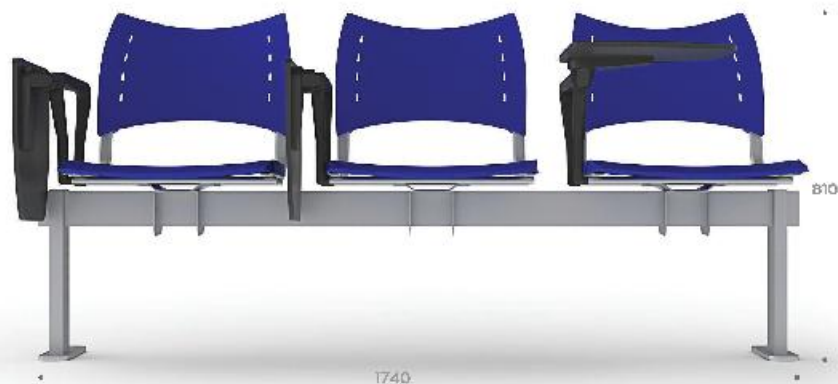

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminio;
- Braço Incorporado no Assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira Fala;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 115mm

ISO Smart - Assento Fixo Estofado com Palmatória Incorporada

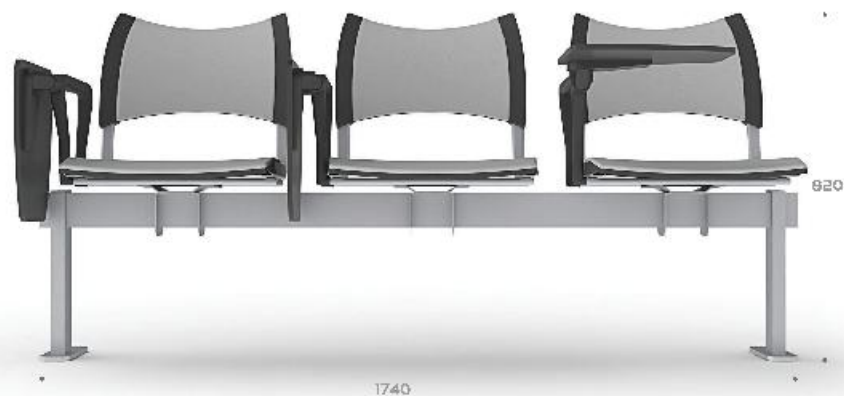

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminio;
- Braço Incorporado no Assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira Fala;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Fixo com Palmatória

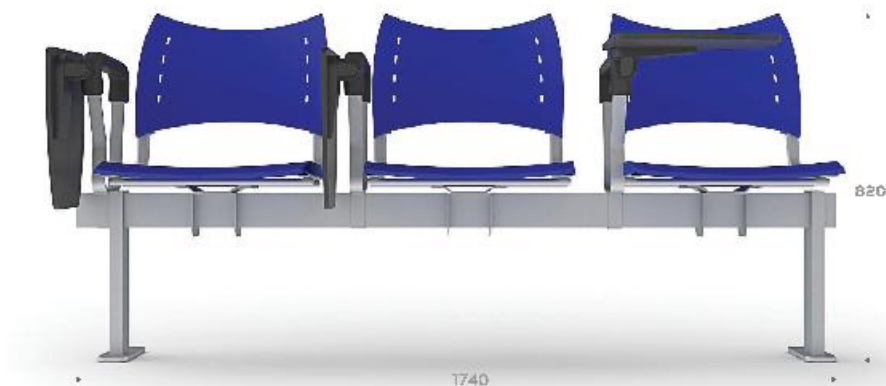

Ficha técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; "U" de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxi cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira fada;
- Cores em polipropileno:




Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 115mm

ISO Smart - Assento Fixo Estofado com Palmatória

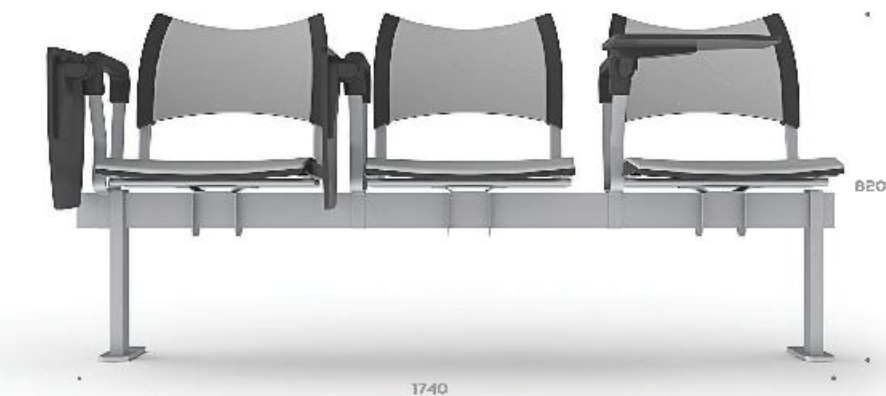

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tectdo a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; "U" de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxi cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira fada;
- Cores em polipropileno:




Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Rebatível

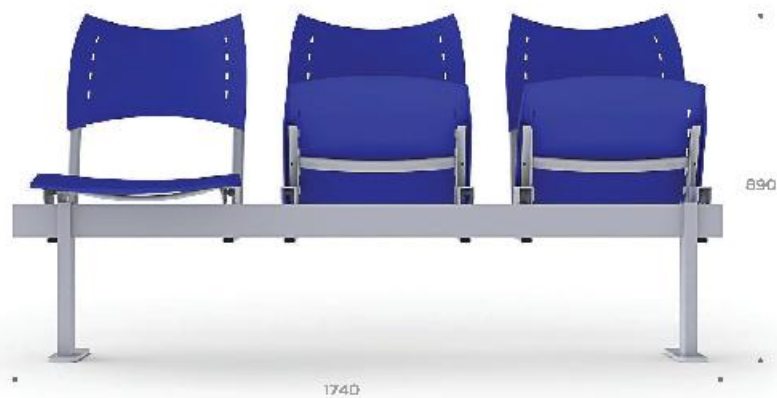

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epóxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Rebatível Estofado

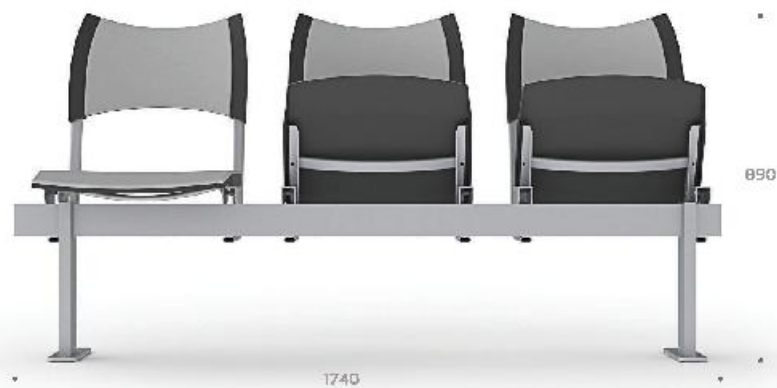

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epóxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 105mm

ISO Smart - Assento Rebatível com Palmatória

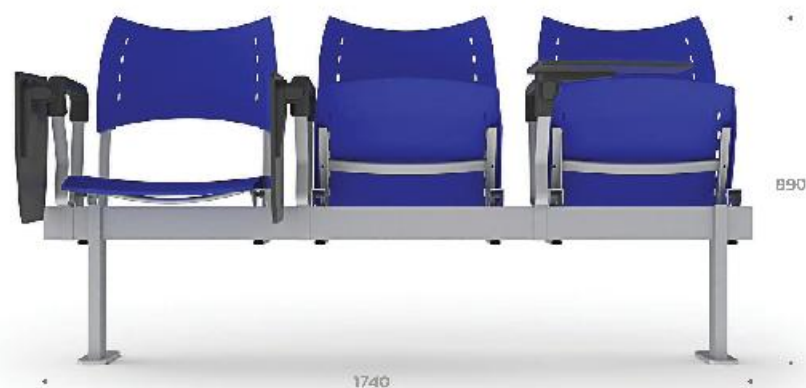

Ficha técnica:

- Assento e Costas em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira falsa;
- Cores em polipropileno:



Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

ISO Smart - Assento Rebatível Estofado com Palmatória



Ficha técnica:

- Assento e Costas em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira falsa;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

LINHA SHELL

Auditório Shell em Polipropileno



Auditório Shell em Polipropileno com Palmatônia



Auditório Shell Assento Estofado



Auditório Shell Assento Estofado com Palmatônia



Auditório Shell Assento e Costa Estofados



Auditório Shell Assento e Costa Estofados com Palmatônia



SHELL - Monocasco Polipropileno



Ficha técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Pintura: Epóxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Cores Polipropileno:



Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1020mm |
| - 3 Lugares | 1530mm |
| - 4 Lugares | 2040mm |
| - 5 Lugares | 2550mm |
| - 6 Lugares | 3060mm |

Distância entre Lugares:

- 50mm

SHELL - Monocasco Polipropileno com Palmatória



Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epóxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira folia;
- Cores Polipropileno:



Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 155mm


SHELL - Assento Estofado



- Ficha Técnica:
- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
 - Assento estofado - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
 - Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
 - Viga em aço rectangular 80x30mm;
 - 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
 - Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
 - Pintura: epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
 - Cores Polipropileno:

- comprimentos das vigas:
- 2 Lugares 1020mm
 - 3 Lugares 1590mm
 - 4 Lugares 2040mm
 - 5 Lugares 2550mm
 - 6 Lugares 3060mm
- Distância entre Lugares:
- 50mm


SHELL - Assento Estofado com Palmatória

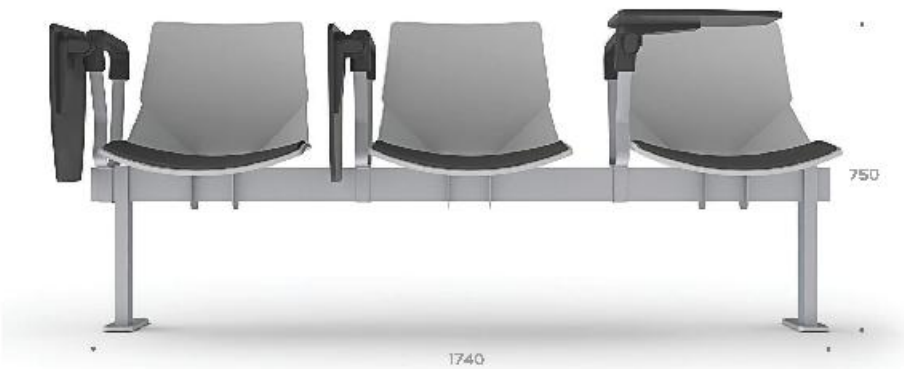

- Ficha Técnica:
- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
 - Assento estofado - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
 - Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
 - Viga em aço rectangular 80x30mm;
 - 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
 - Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
 - Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
 - Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
 - Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira fava;
 - Cores Polipropileno:

- Comprimentos das Vigas:
- 2 Lugares 1160mm
 - 3 Lugares 1740mm
 - 4 Lugares 2320mm
 - 5 Lugares 2900mm
 - 6 Lugares 3480mm
- Distância entre Lugares:
- 135mm

SHELL - Assento e Costa Estofados

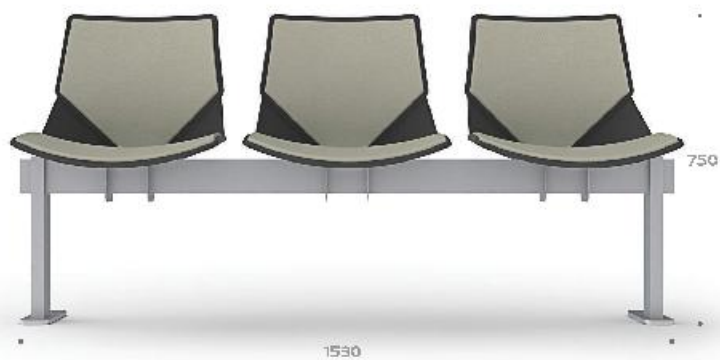

Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Assento e Costa estofados - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Vigas em aço rectangular 80x30mm;
- U de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Pintura: epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminoso;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1020mm |
| - 3 Lugares | 1530mm |
| - 4 Lugares | 2040mm |
| - 5 Lugares | 2550mm |
| - 6 Lugares | 3060mm |

Distância entre Lugares:

- 50mm

SHELL - Assento e Costa Estofados com Palmatória



Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Assento e Costa estofados - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- U de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminoso;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Braço em barra de aço revestido a polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira fave;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 155mm

LINHA DREAM

Auditório Dream em Polipropileno



Auditório Dream em Polipropileno com Palmatória



Auditório Dream em Madeira



Auditório Dream em Madeira com Palmatória



Auditório Dream Estofado



Auditório Dream Estofado com Palmatória



DREAM em Polipropileno



Ficha técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em polipropileno de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Vigas em aço rectangular 80x30mm;
- U de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Cores Polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares	1020mm
- 3 Lugares	1530mm
- 4 Lugares	2040mm
- 5 Lugares	2550mm
- 6 Lugares	3060mm

Distância entre Lugares:

- 35mm

DREAM em Polipropileno com Palmatória

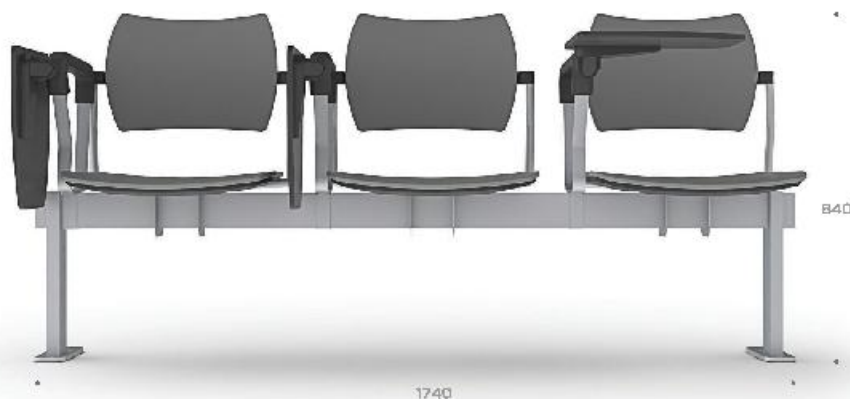

Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em polipropileno de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- U de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira folia;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares	1160mm
- 3 Lugares	1740mm
- 4 Lugares	2320mm
- 5 Lugares	2900mm
- 6 Lugares	3480mm

Distância entre Lugares:

- 100mm

DREAM em Madeira



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em madeira de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxi cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Madeiras: Fala, Cerejeira, Mogno Escuro, Nogueira, Wengue e Preto.

comprimentos das vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1590mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 35mm

DREAM em Madeira com Palmatória



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em madeira de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxi cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Madeiras: Fala, Cerejeira, Mogno Escuro, Nogueira, Wengue e Preto;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira fala.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 100mm

DREAM Estofado



Ficha técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em polipropileno com tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Vigas em aço rectangular 80x30mm;
- Ur de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares	1020mm
- 3 Lugares	1530mm
- 4 Lugares	2040mm
- 5 Lugares	2550mm
- 6 Lugares	3060mm

Distância entre Lugares:

- 35mm

DREAM Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em estofados com tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Ur de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminó;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira folia.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares	1160mm
- 3 Lugares	1740mm
- 4 Lugares	2320mm
- 5 Lugares	2900mm
- 6 Lugares	3480mm


Distância entre Lugares:

- 100mm



LINHA MESAS

Mesa com Tampo Fixo

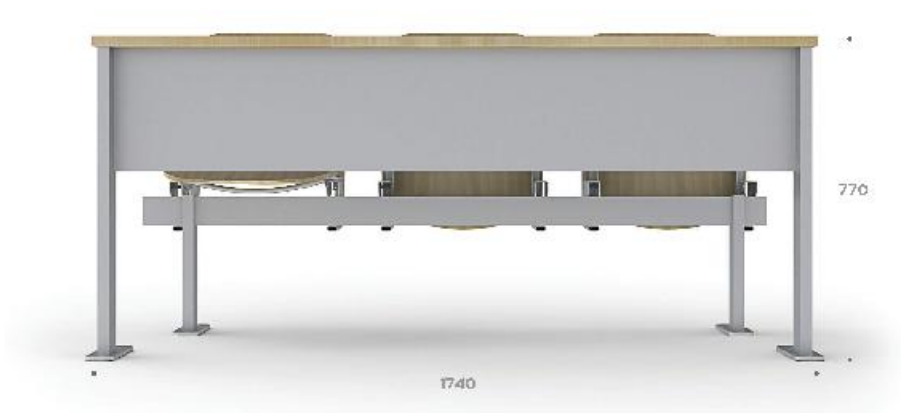

Ficha técnica:

- Mesa em aglomerado de madeira laminada frita de largura de 300mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi da Mesa em barras de aço rectangulares 33x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino.



Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 80mm

Mesa com Tampo Rebatível



Ficha Técnica:

- Mesa em aglomerado de madeira laminada frita, (500x350mm);
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi da Mesa em barras de aço rectangulares 33x30mm rebatíveis através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino.



Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 80mm

Auditiório Mesas com Tampo Fixo



Auditiório Mesas com Tampo Relatível



